

Algorithmen für Routenplanung

13. Sitzung, Sommersemester 2013

Julian Dibbelt | 19. Juni 2013


INSTITUT FÜR THEORETISCHE INFORMATIK · ALGORITHMIK · PROF. DR. DOROTHEA WAGNER




Einführung zeitabhängige Routenplanung

Heute: Beschleunigungstechniken


Landmarken

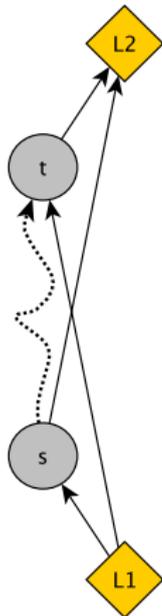


Bidirektionale Suche

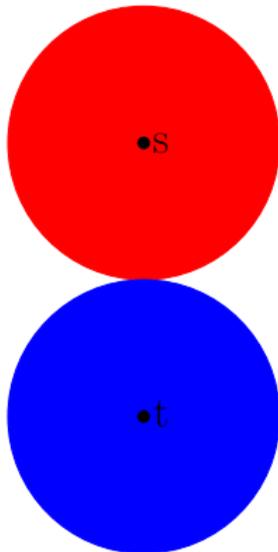

Kontraktion

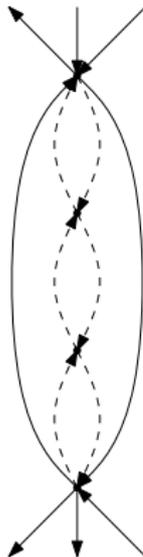

Arc-Flags

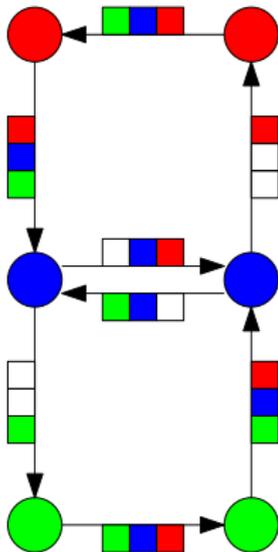

Vorbereitung:

- wähle eine Hand voll (≈ 16) Knoten als **Landmarken**
- berechne Abstände von und zu allen Landmarken


Anfrage:

- benutze Landmarken und Dreiecksungleichung um eine **untere Schranke** für den Abstand zum Ziel zu bestimmen

$$d(s, t) \geq d(L_1, t) - d(L_1, s)$$

$$d(s, t) \geq d(s, L_2) - d(t, L_2)$$

- verändert **Reihenfolge** der besuchten Knoten

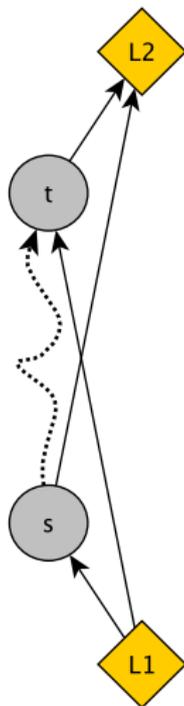

Beobachtung:

- Korrektheit von ALT basiert darauf, dass reduzierte Kosten größergleich 0 sind

$$\text{len}_\pi(u, v) = \text{len}(u, v) - \pi(u) + \pi(v) \stackrel{!}{\geq} 0$$

- durch Erhöhen der Kantengewichte wird dies nicht verletzt

Beobachtung:


- Korrektheit von ALT basiert darauf, dass reduzierte Kosten größergleich 0 sind

$$\text{len}_\pi(u, v) = \text{len}(u, v) - \pi(u) + \pi(v) \stackrel{!}{\geq} 0$$

- durch Erhöhen der Kantengewichte wird dies nicht verletzt

Somit:

- Definiere lowerbound-Graph $\underline{G} = (V, E, \underline{\text{len}})$ mit $\underline{\text{len}} := \min \text{len}$
- Vorberechnung auf lowerbound-Graph
- korrekt aber eventuell langsamere Anfragezeiten

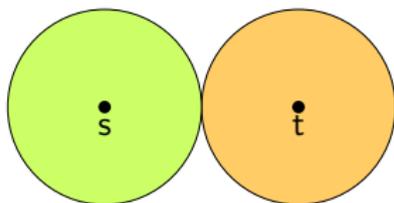

- starte zweite Suche von t
- relaxiere rückwärts nur eingehende Kanten
- stoppe die Suche, wenn beide Suchräume sich treffen

Zeitanfragen:

- Ankunft unbekannt \Rightarrow Rückwärtsuche?

Zeitanfragen:

- Ankunft unbekannt \Rightarrow Rückwärtsuche?
- Rückwärtssuche nur zum Einschränken der Vorwärtssuche benutzen
- je nach Beschleunigungstechnik verschieden \rightsquigarrow später

Zeitanfragen:

- Ankunft unbekannt \Rightarrow Rückwärtsuche?
- Rückwärtssuche nur zum Einschränken der Vorwärtssuche benutzen
- je nach Beschleunigungstechnik verschieden \rightsquigarrow später

Profilanfragen:

- Anfrage zu allen Startzeitpunkten
- somit Rückwärtsuche kein Problem
- μ : tentative Abstandsfunktion
- breche ab, wenn $\text{minKey}(\vec{Q}) + \text{minKey}(\overleftarrow{Q}) \geq \bar{\mu}$
Erinnere: key von v ist der lowerbound seiner Profildfunktion

Idee:


- ändere **Intuition** einer gesetzten Flagge
- Konzept **bleibt gleich**: Eine Flagge pro Kante und Region
- setze Flagge wenn Kante **mindestens ein mal** am Tag “wichtig” ist

Idee:

- ändere **Intuition** einer gesetzten Flagge
- Konzept **bleibt gleich**: Eine Flagge pro Kante und Region
- setze Flagge wenn Kante **mindestens ein mal** am Tag “wichtig” ist

Anpassung:

- für alle Randknoten b und alle Knoten u :
- Berechne Abstandsfunktion $d_*(u, b)$
- setze Flagge wenn gilt $\text{len}(u, v) \oplus d_*(v, b) \not\leq d_*(u, b)$

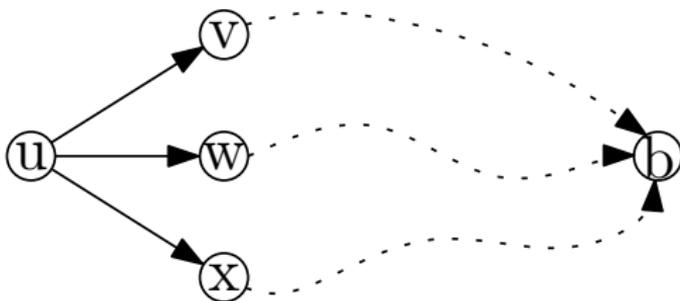


Idee:

- ändere **Intuition** einer gesetzten Flagge
- Konzept **bleibt gleich**: Eine Flagge pro Kante und Region
- setze Flagge wenn Kante **mindestens ein mal** am Tag “wichtig” ist

Anpassung:

- für alle Randknoten b und alle Knoten u :
- Berechne Abstandsfunktion $d_*(u, b)$
- setze Flagge wenn gilt $\text{len}(u, v) \oplus d_*(v, b) \not\leq d_*(u, b)$

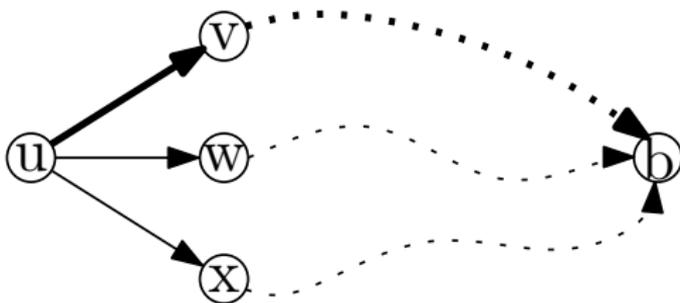


Idee:

- ändere **Intuition** einer gesetzten Flagge
- Konzept **bleibt gleich**: Eine Flagge pro Kante und Region
- setze Flagge wenn Kante **mindestens ein mal** am Tag “wichtig” ist

Anpassung:

- für alle Randknoten b und alle Knoten u :
- Berechne Abstandsfunktion $d_*(u, b)$
- setze Flagge wenn gilt $\text{len}(u, v) \oplus d_*(v, b) \not\leq d_*(u, b)$

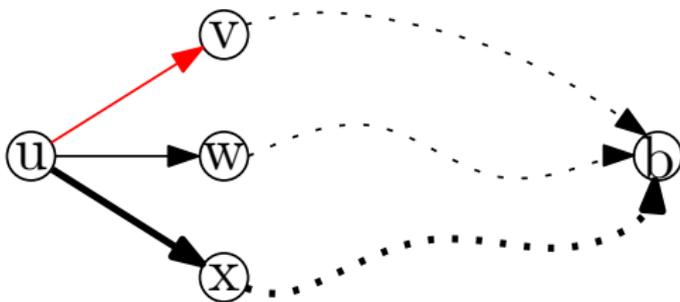


Idee:

- ändere **Intuition** einer gesetzten Flagge
- Konzept **bleibt gleich**: Eine Flagge pro Kante und Region
- setze Flagge wenn Kante **mindestens ein mal** am Tag “wichtig” ist

Anpassung:


- für alle Randknoten b und alle Knoten u :
- Berechne Abstandsfunktion $d_*(u, b)$
- setze Flagge wenn gilt $\text{len}(u, v) \oplus d_*(v, b) \not\leq d_*(u, b)$

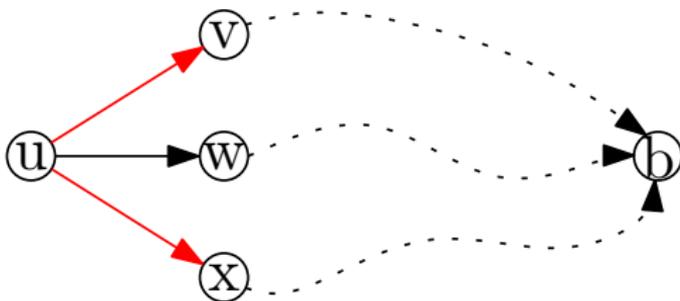

Beobachtung:

- **viele** Interpolationspunkte (Straße)
- Berechnung der Abstandsfunktionen ist sehr zeitintensiv
- Laufzeit stark abhängig von der Komplexität der Funktionen

Idee:

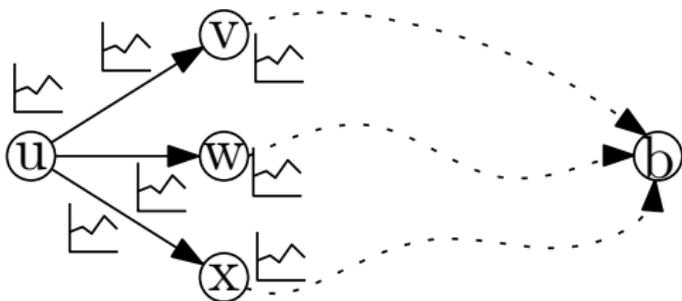


Beobachtung:

- viele Interpolationspunkte (Straße)
- Berechnung der Abstandsfunktionen ist sehr zeitintensiv
- Laufzeit stark abhängig von der Komplexität der Funktionen

Idee:

- benutze über- und Unterapproximation

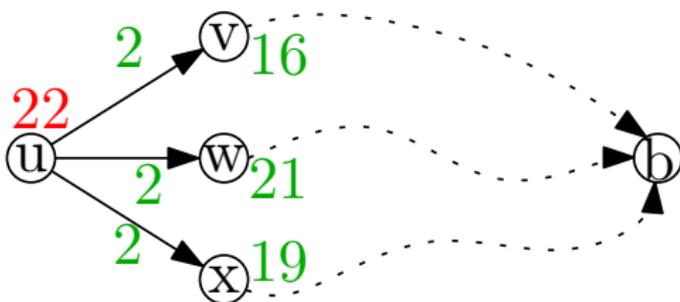


Beobachtung:

- viele Interpolationspunkte (Straße)
- Berechnung der Abstandsfunktionen ist sehr zeitintensiv
- Laufzeit stark abhängig von der Komplexität der Funktionen

Idee:

- benutze über- und Unterapproximation

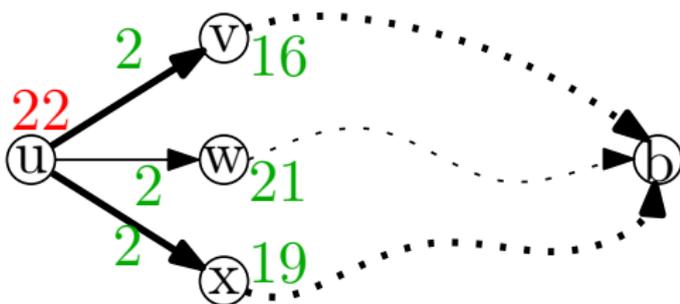


Beobachtung:

- viele Interpolationspunkte (Straße)
- Berechnung der Abstandsfunktionen ist sehr zeitintensiv
- Laufzeit stark abhängig von der Komplexität der Funktionen

Idee:

- benutze über- und Unterapproximation
- ⇒ schnellere Vorberechnung, langsamere Anfragen
- ⇒ aber immer noch korrekt

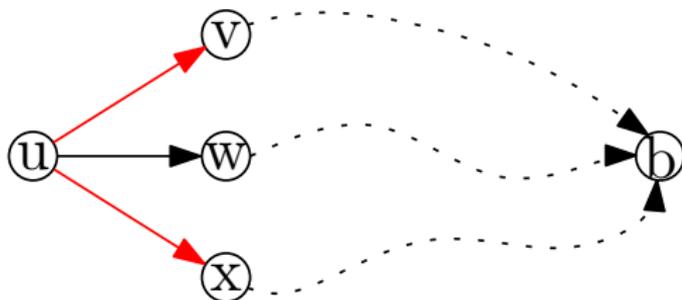

Idee:

- führe von jedem Randknoten K Zeitanfragen aus
- mit fester Ankunftszeit
- setze Flagge, wenn Kante auf einem dem Bäume eine Baumkante ist

Idee:

- führe von jedem Randknoten K Zeitanfragen aus
- mit fester Ankunftszeit
- setze Flagge, wenn Kante auf einem dem Bäume eine Baumkante ist

Beobachtungen:


- Flaggen eventuell nicht korrekt
- ein Pfad wird aber immer gefunden
- Fehlerrate?

Knoten-Reduktion:

- entferne Knoten
- füge neue Kanten (**Shortcuts**) hinzu, um die Abstände zwischen verbleibenden Knoten zu erhalten

Zeugensuche:

- behalte nur relevante Shortcuts
- lokale Suche während oder nach Knoten-Reduktion

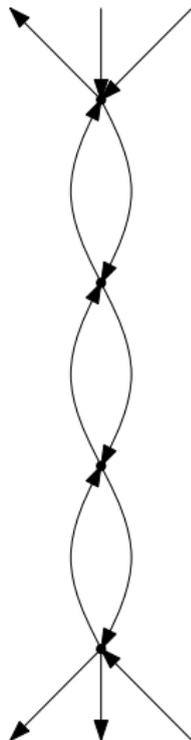


Kontraktion

Knoten-Reduktion:

- entferne Knoten
- füge neue Kanten (**Shortcuts**) hinzu, um die Abstände zwischen verbleibenden Knoten zu erhalten

Zeugensuche:

- behalte nur relevante Shortcuts
- lokale Suche während oder nach Knoten-Reduktion

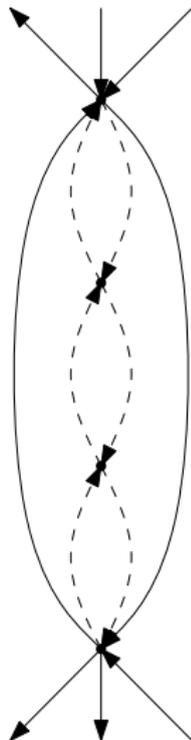

Zeitunabhängig:

- Kante (u, v) nicht nötig, wenn (u, v) nicht Teil des kürzesten Weges von u nach v ist, also $\text{len}(u, v) > d(u, v)$
- lokale Dijkstra-Suche von u

Zeitabhängig:

Zeitunabhängig:

- Kante (u, v) nicht nötig, wenn (u, v) nicht Teil des kürzesten Weges von u nach v ist, also $\text{len}(u, v) > d(u, v)$
- lokale Dijkstra-Suche von u

Zeitabhängig:

- Kante (u, v) nicht nötig, wenn (u, v) nicht Teil eines kürzesten Wege von u nach v ist, also $\text{len}(u, v) > d_*(u, v)$
- lokale Profilsuche
- Problem: deutlich langsamer

Idee:

- führe zunächst zwei Dijkstra-Suchen mit $\underline{\text{len}}$ und $\overline{\text{len}}$ durch
- relaxiere dann nur solche Kanten (u, v) , für die $\underline{d}(s, u) + \underline{\text{len}}(u, v) \leq \overline{d}(s, v)$ gilt
- lokale Profilsuche in diesem Korridor

Anmerkung:

- auch zur Beschleunigung von s - t Profil-Suchen

Problem:

- hoher Speicherbedarf der Shortcuts (Straße)

Ideen:

- Shortcuts nur approximieren, **inexakte Anfragen**
- Keine Gewichte am Shortcut speichern, stattdessen on-the-fly entpacken und Pfad linken **spart Speicher, kostet Laufzeit**
- speichere auf Shortcuts Über- und Unterapproximation der Funktionen
 - induzieren wieder Korridor (aber genaueren als nur Min/Max!)
 - entpacke Shortcuts im Korridor, dies gibt einen Teil des Originalgraphen
 - benutze nun die nicht-approximierten Originalkanten für eine **exakte Suche**

Basismodule:

- 0 Bidirektionale Suche
- + Landmarken
- + Kontraktion
- + Arc-Flags

Somit sind folgende Algorithmen gute Kandidaten


- ALT
- Core-ALT
- SHARC
- Contraction Hierarchies
- MLD

Bidirektionaler zeitabhängiger ALT

● s


● t

Idee - Drei Phasen:

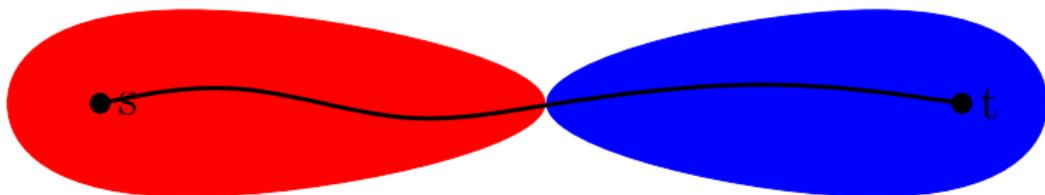


Idee - Drei Phasen:

- 1 Vorwärts zeitabhängig, Rückwärtssuche benutzt **Minima** der Funktionen. Fertig wenn Suchen sich treffen. Berechne **zeitabhängige** tentative Distanz μ (durch Auswerten des gefundenen Weges, alternativ: Rückwärtssuche schleift auch Maxima durch, benutzt diese zum bestimmen von μ)

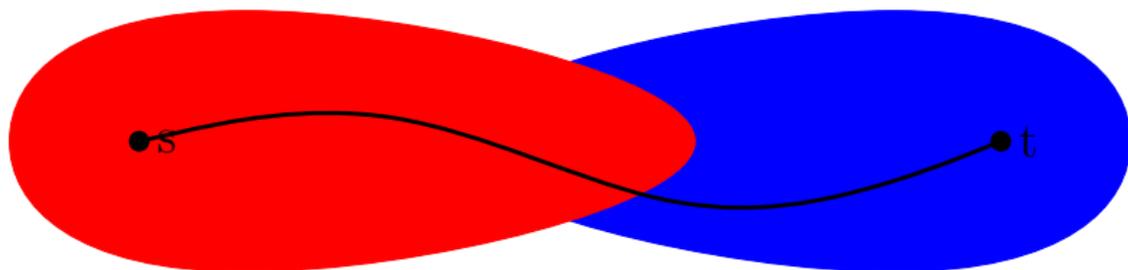

Idee - Drei Phasen:

- 1 Vorwärts zeitabhängig, Rückwärtssuche benutzt **Minima** der Funktionen. Fertig wenn Suchen sich treffen. Berechne **zeitabhängige** tentative Distanz μ (durch Auswerten des gefundenen Weges, alternativ: Rückwärtssuche schleift auch Maxima durch, benutzt diese zum bestimmen von μ)
- 2 Rückwärtssuche arbeitet weiter bis $\minKey(\overleftarrow{Q}) > \mu$

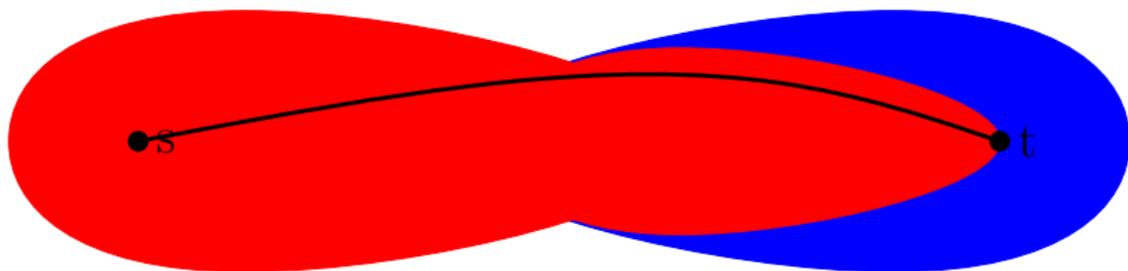

Idee - Drei Phasen:

- 1 Vorwärts zeitabhängig, Rückwärtssuche benutzt **Minima** der Funktionen. Fertig wenn Suchen sich treffen. Berechne **zeitabhängige** tentative Distanz μ (durch Auswerten des gefundenen Weges, alternativ: Rückwärtssuche schleift auch Maxima durch, benutzt diese zum bestimmen von μ)
- 2 Rückwärtssuche arbeitet weiter bis $\minKey(\overleftarrow{Q}) > \mu$
- 3 Vorwärtssuche arbeitet weiter bis t abgearbeitet worden ist und besucht nur Knoten, die die Rückwärtssuche zuvor besucht hat

Beobachtung:

- Phase 2 läuft recht lange weiter, bis $\min\text{Key}(\overleftarrow{Q}) > \mu$ gilt
- insbesondere dann schlecht, wenn die lower bounds stark vom echten Wert abweichen

Approximation:

- breche Phase 2 bereits ab, wenn $\min\text{Key}(\overleftarrow{Q}) \cdot K > \mu$ gilt
- dann ist der berechnete Weg eine K -Approximation des kürzesten Weges

scen.	algorithm	K	Error				Query		
			rate	relative av.	max	abs. max [s]	#sett. nodes	#rel. edges	time [ms]
mid	uni-ALT	–	0.0%	0.000%	0.00%	0	200 236	239 112	147.20
	TDALT	1.00	0.0%	0.000%	0.00%	0	116 476	138 696	98.27
		1.15	12.4%	0.094%	14.32%	1 892	50 764	60 398	36.91
		1.50	12.5%	0.097%	27.59%	1 892	50 742	60 371	36.86
Sat	uni-ALT	–	0.0%	0.000%	0.00%	0	148 331	177 568	100.07
	TDALT	1.00	0.0%	0.000%	0.00%	0	63 717	76 001	47.41
		1.15	10.5%	0.088%	13.97%	2 613	50 042	59 607	36.00
		1.50	10.6%	0.089%	26.17%	2 613	50 036	59 600	35.63
Sun	uni-ALT	–	0.0%	0.000%	0.00%	0	142 631	170 670	92.79
	TDALT	1.00	0.0%	0.000%	0.00%	0	58 956	70 333	42.96
		1.15	10.4%	0.088%	14.28%	1 753	50 349	59 994	36.04
		1.50	10.5%	0.089%	32.08%	1 753	50 345	59 988	35.74

Idee

- begrenze Beschleunigungstechnik auf kleinen Subgraphen (**Kern**)

s ●

● t


Vorbereitung

- kontrahiere Graphen zu einem Kern
- Landmarken nur im Kern

Anfrage

Idee

- begrenze Beschleunigungstechnik auf kleinen Subgraphen (**Kern**)



Vorbereitung


- kontrahiere Graphen zu einem Kern
- Landmarken nur im Kern

Anfrage

- Initialphase: normaler Dijkstra

Idee

- begrenze Beschleunigungstechnik auf kleinen Subgraphen (Kern)

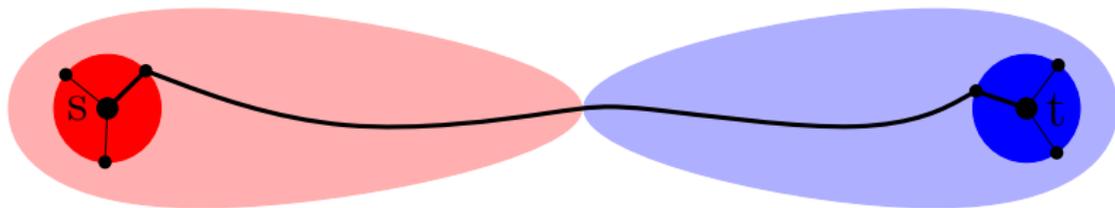

Vorbereitung


- kontrahiere Graphen zu einem Kern
- Landmarken nur im Kern

Anfrage

- Initialphase: normaler Dijkstra
- benutze Landmarken nur im Kern

Idee

- begrenze Beschleunigungstechnik auf kleinen Subgraphen (**Kern**)

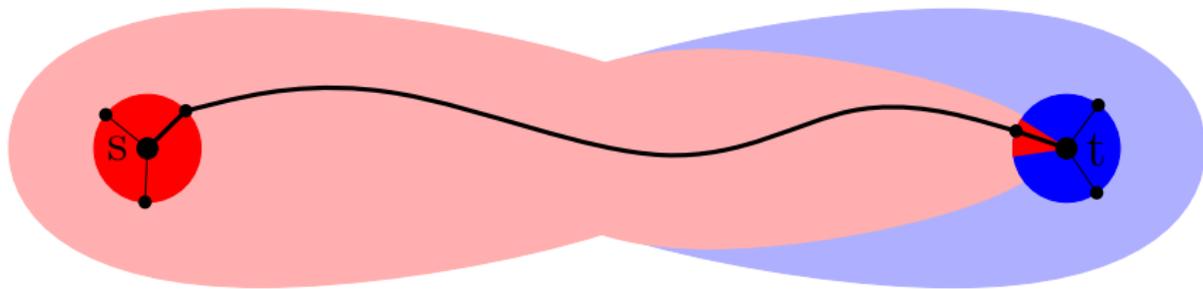

Vorbereitung

- kontrahiere Graphen zu einem Kern
- Landmarken nur im Kern

Anfrage

- Initialphase: normaler Dijkstra
- benutze Landmarken nur im Kern
- zeitabhängig:
 - Rückwärtssuche ist zeitunabhängig
 - Vorwärtssuche darf **alle** Knoten der Rückwärtssuche besuchen

scenario	K	Preproc.		Error			Query			
		time [min]	space [B/n]	rate	relative av.	max	abs. max [s]	#settled nodes	#relaxed edges	time [ms]
Monday	1.00	9	50.3	0.0%	0.000%	0.00%	0	2984	11316	4.84
	1.15	9	50.3	8.3%	0.051%	11.00%	1618	1588	5303	1.84
	1.50	9	50.3	8.3%	0.052%	17.25%	1618	1587	5301	1.84
midweek	1.00	9	50.3	0.0%	0.000%	0.00%	0	3190	12255	5.36
	1.15	9	50.3	8.2%	0.051%	13.84%	2408	1593	5339	1.87
	1.50	9	50.3	8.2%	0.052%	13.84%	2408	1592	5337	1.86
Friday	1.00	8	44.9	0.0%	0.000%	0.00%	0	3097	12162	5.21
	1.15	8	44.9	7.8%	0.052%	11.29%	2348	1579	5376	1.82
	1.50	8	44.9	7.8%	0.054%	21.19%	2348	1579	5374	1.82
Saturday	1.00	6	27.8	0.0%	0.000%	0.00%	0	1856	7188	2.42
	1.15	6	27.8	4.4%	0.031%	11.50%	1913	1539	5542	1.71
	1.50	6	27.8	4.4%	0.031%	24.17%	1913	1539	5541	1.71
Sunday	1.00	5	19.1	0.0%	0.000%	0.00%	0	1773	6712	2.13
	1.15	5	19.1	4.0%	0.029%	12.72%	1400	1551	5541	1.68
	1.50	5	19.1	4.1%	0.029%	17.84%	1400	1550	5540	1.68

Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen




Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

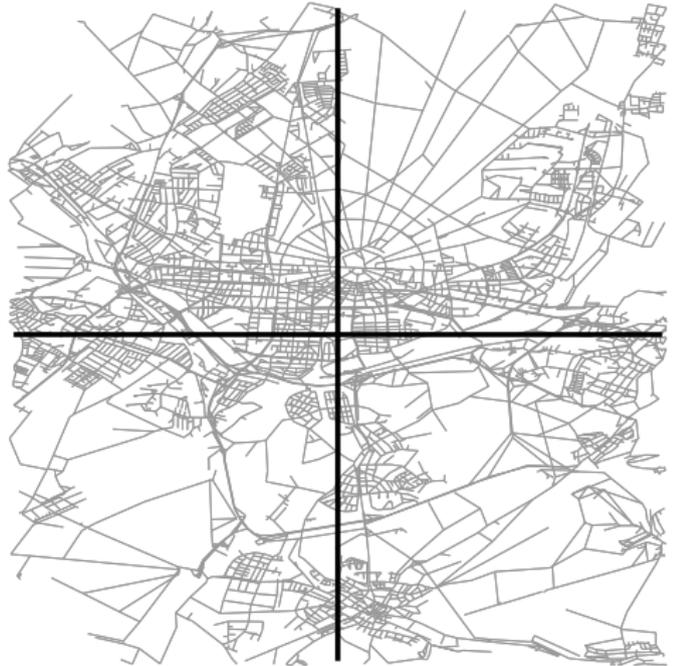


Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

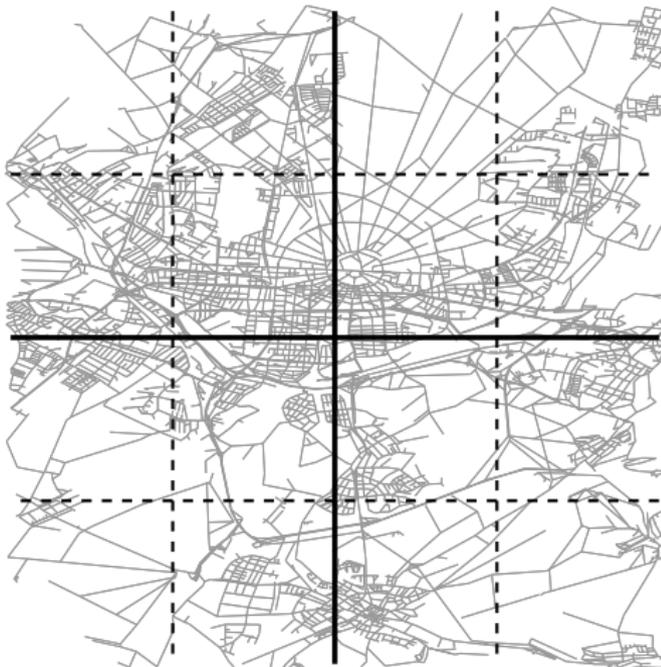


Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

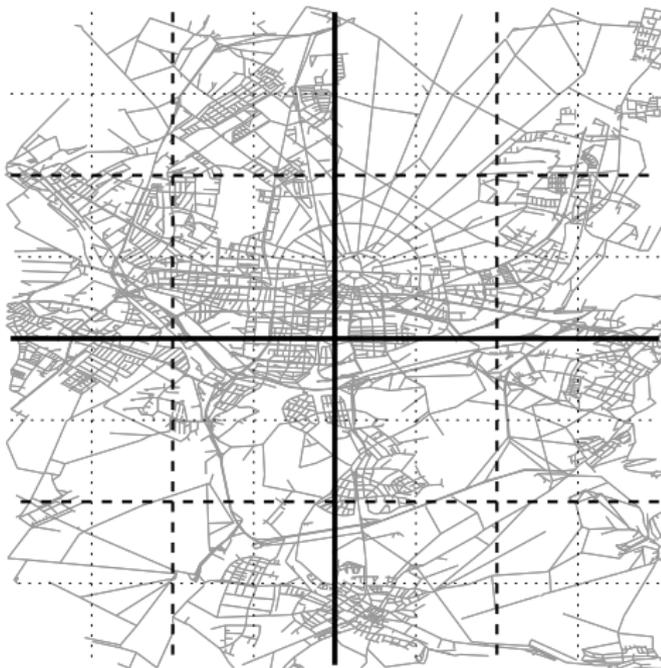


Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

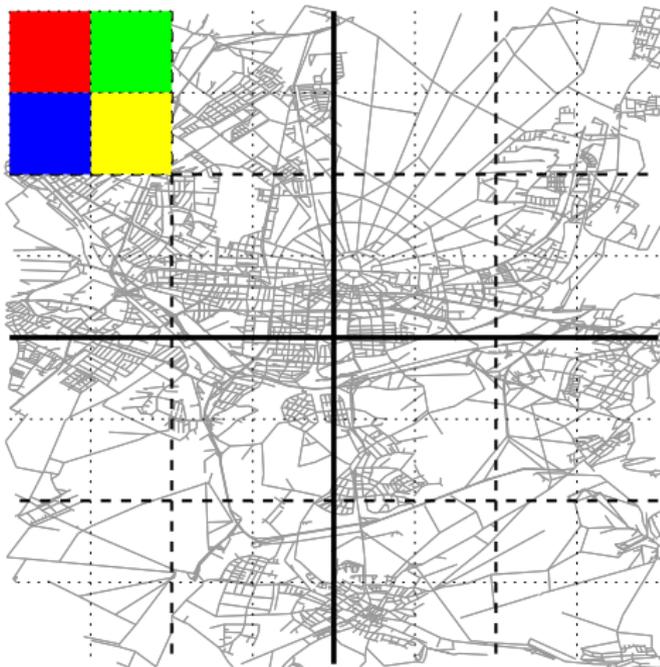


Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

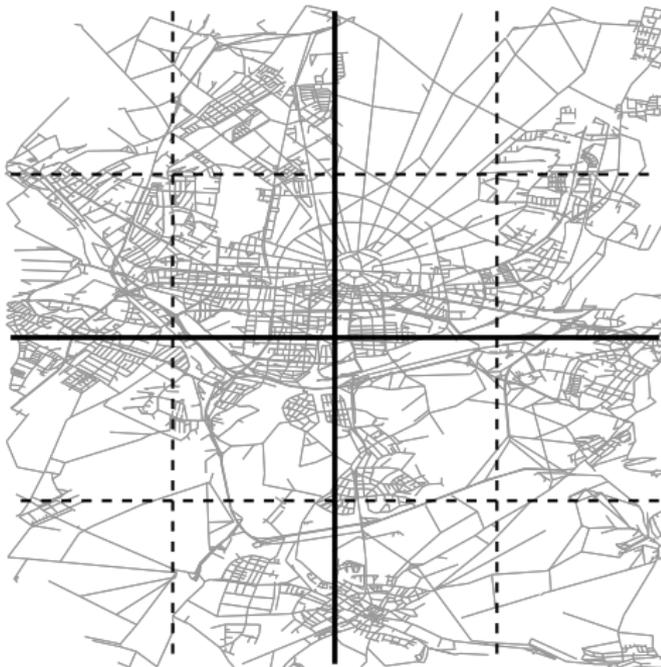


Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

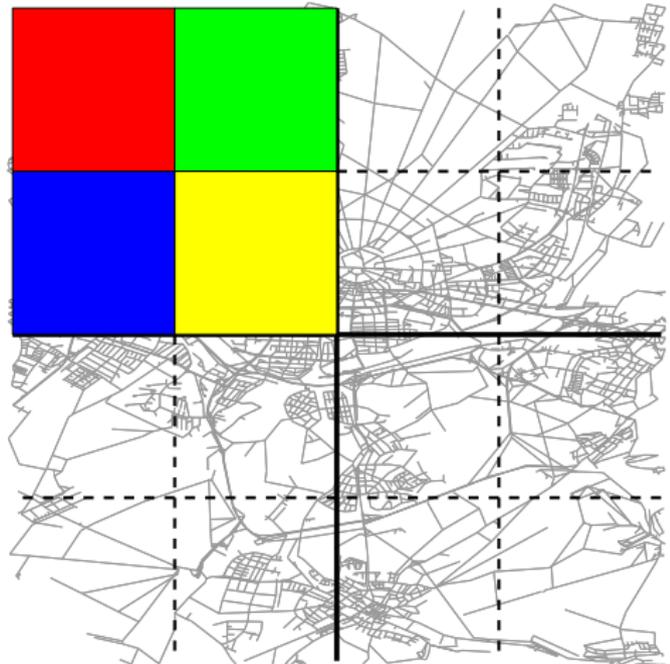


Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

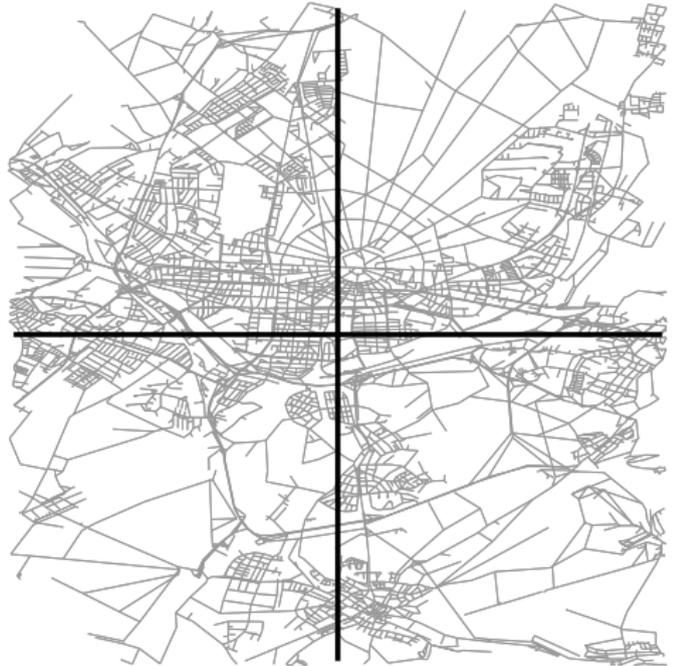


Vorbereitung:

- Multi-Level-Partition
- iterativer Prozess:
 - kontrahiere Subgraphen
 - berechne Flaggen
- Flaggenverfeinerung

Anpassung:

- Kontraktion und Flaggen berechnung anpassen
- Verfeinerung durch (lokale) Profilsuchen

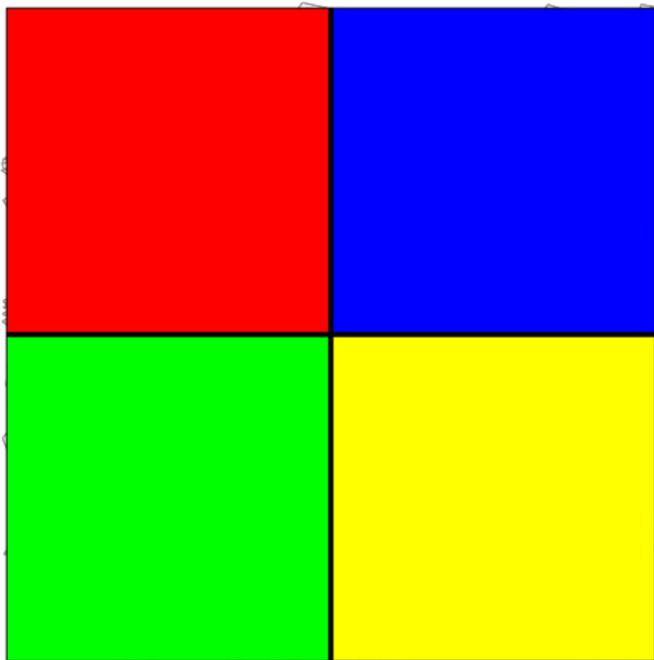

scenario	algom	Preprocessing				Time-Queries	
		time [h:m]	space [B/n]	edge inc.	points inc.	time [ms]	speed up
Monday	eco	1:16	156.6	25.4%	366.8%	24.55	63
midweek	eco	1:16	154.9	25.4%	363.8%	25.06	60
Friday	eco	1:10	142.0	25.4%	358.0%	22.07	69
Saturday	eco	0:42	90.3	25.0%	283.6%	5.34	276
	agg	48:57	84.3	24.5%	264.4%	0.58	2554
Sunday	eco	0:30	64.6	24.6%	215.8%	1.86	787
	agg	27:20	60.7	24.1%	202.6%	0.50	2904
no traffic	static	0:06	13.5	23.9%	23.9%	0.30	4075

scenario	algo	Prepro		Error			Time-Queries	
		time [h:m]	space [B/n]	error -rate	max rel.	max abs.[s]	time [ms]	spd up
Monday	heu	3:30	138.2	0.46%	0.54%	39.3	0.69	2 253
midweek	heu	3:26	137.2	0.82%	0.61%	48.3	0.69	2 164
Friday	heu	3:14	125.2	0.50%	0.50%	50.3	0.64	2 358
Saturday	heu	2:13	80.4	0.18%	0.23%	16.9	0.51	2 887
Sunday	heu	1:48	58.8	0.09%	0.36%	14.9	0.46	3 163
no	static	0:06	13.5	0.00%	0.00%	0.0	0.30	4 075

Beobachtung:

- Fehler sehr gering
- hoher Speicherverbrauch

traffic	var.	Time-Queries		Profile-Queries			
		#del. mins	time [ms]	#del. mins	#re- ins.	time [ms]	profile /time
Monday	eco	19 136	24.55	19 768	402	51 122	2 082.6
	heu	810	0.69	1 071	24	1 008	1 460.9
midweek	eco	19 425	25.06	20 538	432	60 147	2 400.3
	heu	818	0.69	1 100	27	1 075	1 548.4
Friday	eco	17 412	22.07	19 530	346	52 780	2 391.9
	heu	769	0.64	1 049	21	832	1 293.2
Saturday	eco	5 284	5.34	5 495	44	3 330	624.0
	agg	721	0.58	865	9	134	232.5
	heu	666	0.51	798	8	98	191.9
Sunday	eco	2 142	1.86	2 294	12	536	288.1
	agg	670	0.50	781	5	57	113.5
	heu	635	0.46	738	5	45	97.9

Vorbereitung:

- benutze gleiche Knotenordnung
- kontrahiere zeitabhängig
- erzeugt Suchgraphen $G' = (V, \uparrow E \cup \downarrow E)$

Vorbereitung:

- benutze gleiche Knotenordnung
- kontrahiere zeitabhängig
- erzeugt Suchgraphen $G' = (V, \uparrow E \cup \downarrow E)$

Anfrage

- Rückwärts aufwärts mittels min-max Suche
- markiere alle Kanten (u, v) aus $\downarrow E$ mit $\underline{d(u, v)} + \underline{d(v, t)} \leq \overline{d(u, v)}$
- diese Menge sei $\downarrow E'$
- zeitabhängige Vorwärtssuche in $(V, \uparrow E \cup \downarrow E')$

input	type of ordering	Contr.			Queries	
		ordering [h:m]	const. [h:m]	space [B/n]	time [ms]	speed up
Monday	static min	0:05	0:20	1 035	1.19	1 240
	timed	1:47	0:14	750	1.19	1 244
midweek	static min	0:05	0:20	1 029	1.22	1 212
	timed	1:48	0:14	743	1.19	1 242
Friday	static min	0:05	0:16	856	1.11	1 381
	timed	1:30	0:12	620	1.13	1 362
Saturday	static min	0:05	0:08	391	0.81	1 763
	timed	0:52	0:08	282	1.09	1 313
Sunday	static min	0:05	0:06	248	0.71	1 980
	timed	0:38	0:07	177	1.07	1 321

Idee:

- speicher jeden Shortcut als Approximation
- reduziert Speicher um bis zu Faktor 10

Idee:

- speicher jeden Shortcut als Approximation
- reduziert Speicher um bis zu Faktor 10

Query:

- low-up bound Suchen in approximierter CH (Phase 1–3)
- alle Knoten an denen Suchen sich treffen: Kandidaten C
- entpacke alle (approximierten) Shortcuts auf wegen $s-C-t$ Pfaden
- erzeugt (exakten) Subgraphen (Korridor)
- time-dependent Dijkstra im Korridor (Phase 4)
- nicht viel langsamer (Faktor 2)
- ist **exakt**

method	ϵ	space		time		delMin		edges		evals		error [%]	
	[%]	[B/n]	GRO	[ms]	SPD	#	SPD	#	SPD	#	SPD	MAX	AVG
Germany midweek													
TCH	-	994	10.4	0.72	1 440	520	4 616	5 813	951	1 269	162	0.00	0.00
TCH (cor.)	0.0	994	10.4	0.74	1 401	639	3 756	7 092	780	76	2 704	0.00	0.00
	0.1	286	3.0	0.71	1 460	642	3 739	7 128	770	77	2 669	0.10	0.02
	1.0	214	2.3	0.72	1 440	654	3 670	7 262	762	84	2 446	1.01	0.27
	10.0	113	1.2	1.03	1 006	897	2 676	10 096	548	223	921	9.75	3.84
ATCH (UoD)	0.1	308	3.2	1.10	942	554	4 332	7 734	715	3 080	67	0.00	0.00
	1.0	239	2.5	1.27	816	582	4 124	8 338	664	3 347	61	0.00	0.00
	10.0	163	1.7	2.40	432	824	2 913	21 036	263	7 486	27	0.00	0.00
	∞	118	1.2	1.45	714	698	3 439	20 116	275	3 153	65	0.00	0.00

Variante 1:

- normale Profilsuche in der CH
- langsam

Variante 1:

- normale Profilsuche in der CH
- langsam

Variante 2:

- normale Profilsuche im Korridor
- besser aber es geht noch besser

Variante 1:

- normale Profilsuche in der CH
- langsam

Variante 2:

- normale Profilsuche im Korridor
- besser aber es geht noch besser


Variante 3:

- Kontraktion des Corridors
 - Interpolationspunkte steigen langsamer an
- ⇒ ca. 30 ms

method	ϵ	space		time	delMin	edges	points	error [%]	
	[%]	[B/n]	GRO	[ms]	#	#	#	MAX	AVG
Germany midweek									
TCH	–	994	10.4	1 112.02	570	6 796	20 623 155	0.00	0.00
TCH (cor.)	0.0	994	10.4	88.87	646	7 170	1 437 892	0.00	0.00
	0.1	286	3.0	6.13	650	7 208	86 391	0.10	0.02
	1.0	214	2.3	2.94	662	7 348	35 769	1.03	0.27
	10.0	113	1.2	2.48	923	10 361	23 010	9.69	3.84
ATCH (CC)	0.1	308	3.2	36.22	650	29 551	576 099	0.00	0.00
	1.0	239	2.5	32.75	675	32 131	531 795	0.00	0.00
	10.0	163	1.7	105.45	889	92 740	1 731 359	0.00	0.00
	∞	118	1.2	76.58	578	59 368	1 278 095	0.00	0.00


method	ϵ [%]	prepro. [h:m]	ovh. [B/n]	EA SPD	TTP REL	err. [%]
Germany midweek						
TCH	-	0:28+0:09	899	1 440	11.66	0.00
ATCH	1	0:28+0:09	144	816	31.65	0.00
ATCH	∞	0:28+0:09	23	714	13.49	0.00
CALT	-	0:09	50	280	-	0.00
SH	-	1:16	155	60	0.02	0.00
L-SH	-	1:18	219	238	-	0.00
inex TCH	1	0:28+0:09	119	1 440	352.59	1.03
inex TCH	10	0:28+0:09	18	1 006	417.99	9.75
app CALT	-	0:09	50	804	-	13.84
heu SH	-	3:26	137	2 164	1.40	0.61
heu L-SH	-	3:28	201	3 915	-	0.61
spc eff SH	-	3:48	68	1 177	-	0.61
spc eff SH	-	3:48	14	491	-	0.61

Beobachtungen

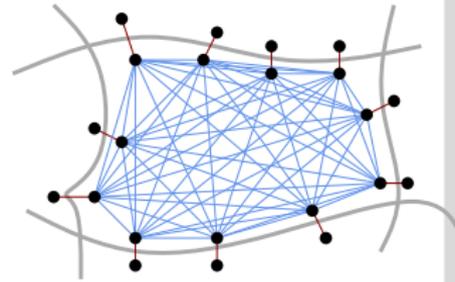


Beobachtungen

- Partitionierung metrik-unabhängig
- viele Shortcuts / Overlay-Kanten
- Großer Vorteil von MLD (eigentlich):
Komplettes Speicherlayout nach Partitionierung bekannt

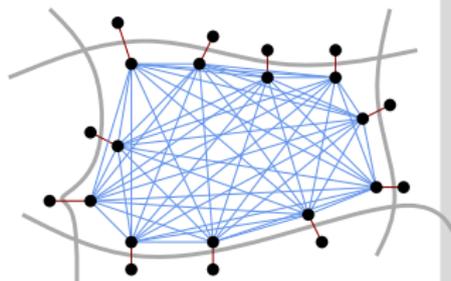

Beobachtungen

- Partitionierung metrik-unabhängig
- viele Shortcuts / Overlay-Kanten
- Großer Vorteil von MLD (eigentlich):
Komplettes Speicherlayout nach Partitionierung bekannt

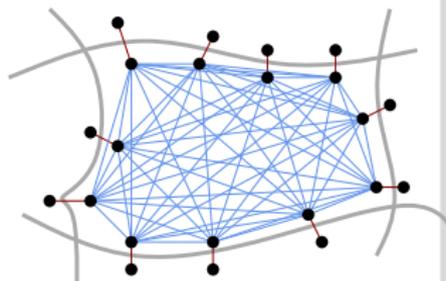

Work in progress

- Speicherlayout hängt an Komplexität der
Overlay-Kanten-Funktionen; die ist aber vorab unbekannt
- unklar ob abspeichern aller Shortcuts sinnvoll
- hilft geschickte Approximation?

Literatur (Zeitabhängige Beschleunigungstechniken):

- Daniel Delling:
Engineering and Augmenting Route Planning Algorithms
Ph.D. Thesis, Universität Karlsruhe (TH), 2009.
- **Gernot Veit Batz, Robert Geisberger, Sabine Neubauer, Peter Sanders**
Time-Dependent Contraction Hierarchies and Approximation
In: *Proceedings of the 9th International Symposium on Experimental Algorithms (SEA'10)*, 2010.

Montag, 24.6.2013

Mittwoch, 26.6.2013

Montag, 8.7.2013